


**EX**PAFOL

**CHESTER FOAMIZADO 4 MM**

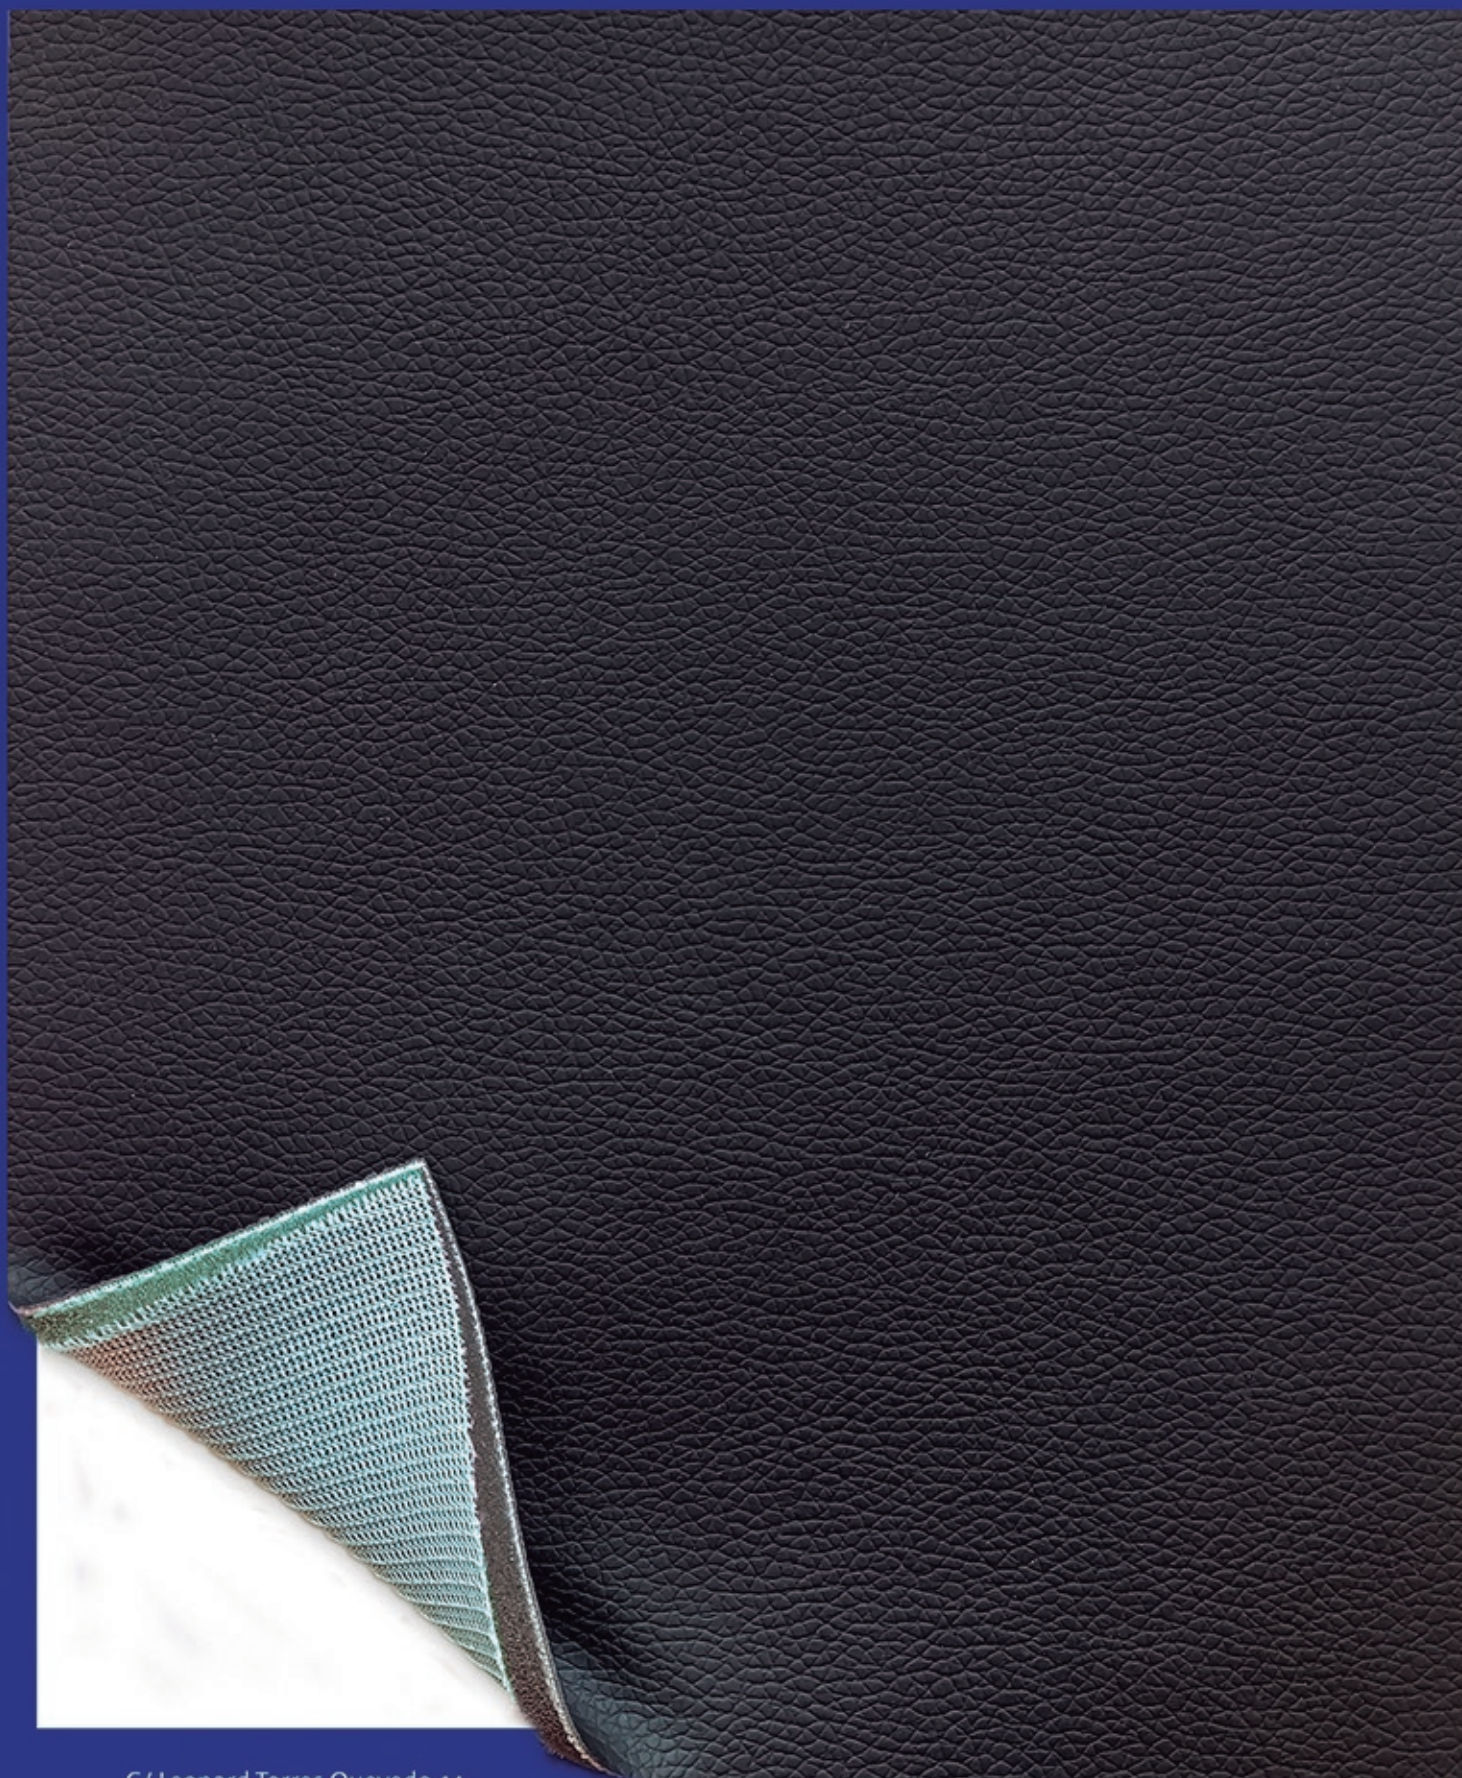

C/ Leonard Torres Quevedo, 14  
Pol. Ind. Coll de la Manyà  
08403 - GRANOLLERS (Barcelona - Spain)  
Tel. +34 93 731 59 05 · info@expafol.com

[www.expafol.com](http://www.expafol.com)

# CHESTER FOAMIZADO 4 MM

Características <i>Characteristics</i>	Unidad <i>Unit</i>	Valor <i>Value</i>	Norma <i>Test method</i>
<b>Composición</b> <i>Composition</i>		Vinyl 35%      Foam 55%      Pes 10%	
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	gr/m2	950	UNE EN 22286
<b>Espesor</b> <i>Thickness</i>	mm	5	UNE EN 22286
<b>Ancho bobina</b> <i>Width roll</i>	cm	<b>140</b>	UNE EN 22285
<b>Metros bobina</b> <i>Roll meters</i>	m	<b>30</b>	UNE EN 22286
<b>Resistencia al desgarro</b> <i>Tensile strenght</i>	N	Trama/Weft: min. 45	ISO 4674
		Urdimbre/Warp: min. 35	
<b>Resistencia a la tracción</b> <i>Tensile strenght</i>	N	Trama/Weft: min. 250	UNE EN 1421
		Urdimbre/Warp: min. 360	
<b>Alargamiento a la rotura</b> <i>Elongation at break</i>	%	Trama/Weft: min. 75	UNE EN 4674
		Urdimbre/Warp: min. 150	
<b>Ciclos Martindale</b> <i>Martindale abrasion</i>	RUB	>100.000	EN ISO 5470-2
<b>Solidez del color</b> <i>Color fastness</i>	BW	Min. 5	EN ISO 105 B02
<b>Resistencia a la flexión</b> <i>Flexion strenght</i>	RUB	>100.000	EN ISO 7854

**Normas de limpieza: Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes químicos o sprays abrillantadores.**

*Cleaning rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergent, polishes or aerosol spray.*

Esta información esta basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.  
*This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline.*

15.08.2025

